


Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.
 An dem durch dieses Dokument Offenbartem behalten wir uns sämtliche Ansprüche, auch in gewerblicher-schutzrechtlicher Hinsicht, vor.
 Das Dokument wird dem Erfinder hiermit ausdrücklich anvertraut. Das Eigentum an diesem Dokument verbleibt bei uns.

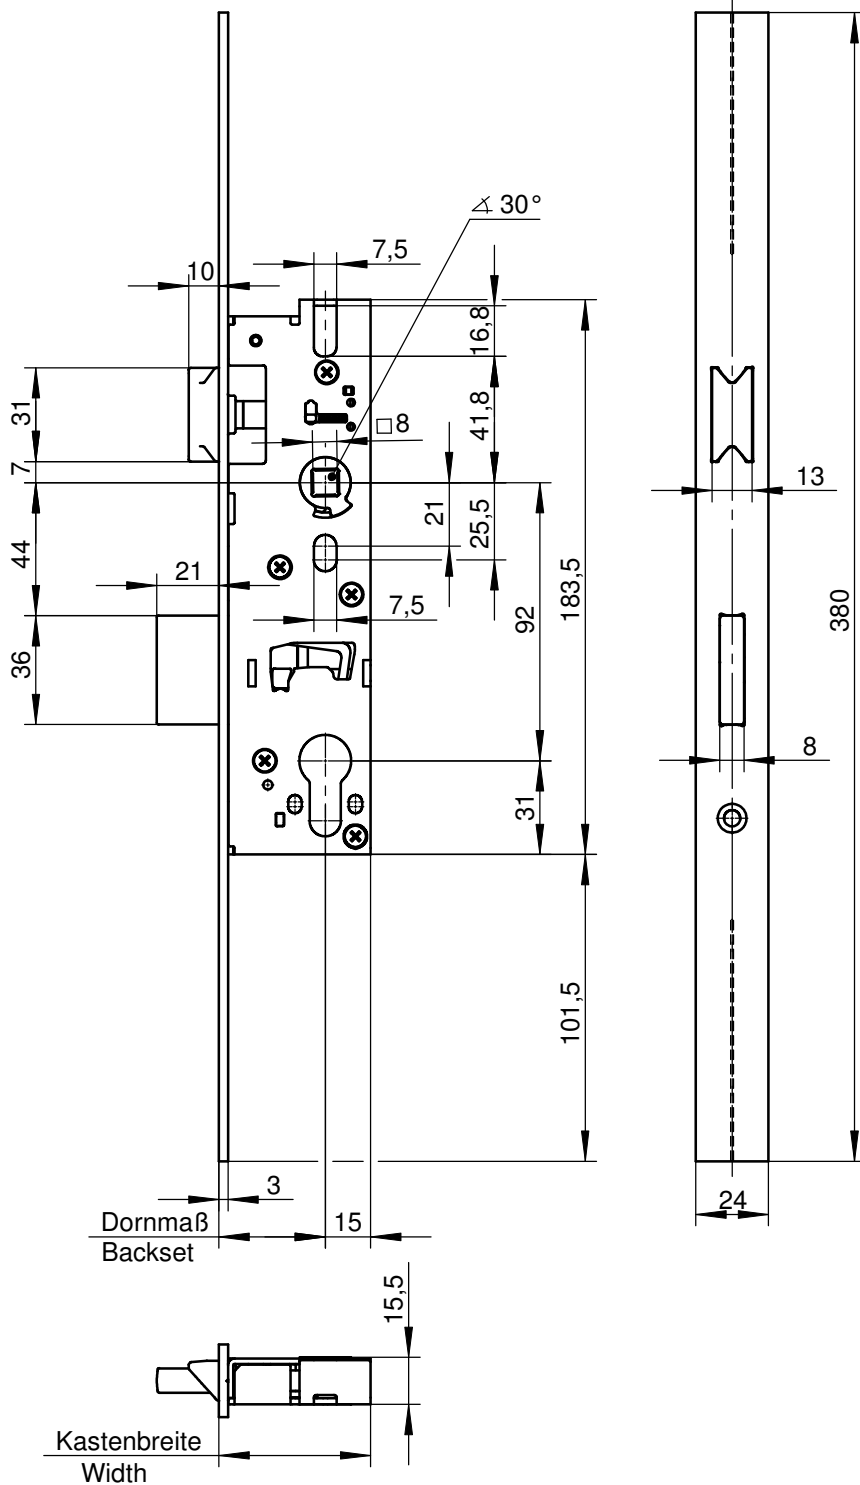

Dornmaß	Kastenbreite
25	40
30	45
35	50
40	55
45	60

(35 Dorn gezeichnet)

Allgemeintoleranzen		ISO 8015 / ISO 2768-mK		Datum der Pause					
Oberflächenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302 Reihe 2		neu		alt		Maßstab			
✓ w	✓ R _z 100	✓ x	✓ R _z 25	✓ y	✓ R _z 6,3	✓ z	✓ R _z 1		
Grenzabmaße für Längenmaße nach ISO 2768 T1		1:2,5		b		Änd.-Nr. 2066/10		21.5.10	
				a		Änd.-Nr. 2005/09		10.7.09	
				Datum		Name		Index	
				Änderung		Datum		Name	
		gez. 24.04.09 Bleckmann		Werkstoff					
		gepr. 10.7.09 Winzen		Rohteil					
		Ersatz für: gl. Nr. v. 15.2.08		Halbteil		Modell Nr.			
		Ersetzt durch:		Benennung		1438			
				Rohrrahmenschloss mit Renovierstulp 25-45 Dorn Drückerweg: 30°		Zeichnungs Nr.			
						10 05 476 b			
Toleranzklasse:	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000			
Benennung									
fein (f)	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3			
mittel (m)	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8			
grob (c)	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0			
sehr grob (v)	±0,2	±0,5	±1,0	±1,5	±2,5	±4,0			