

Artikel-Nr.: 20-9594 2-Draht Sender im Wetterschutzgehäuse
2-Draht Empfänger

Telecom Behnke GmbH
Gewerbepark „An der Autobahn“
Robert-Jungk-Straße 3
66459 Kirkel
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-700
Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-750



20-9594


Funktionen

Die Behnke Zweidraht-Technik erlaubt die Übertragung von Energie und Daten über eine Distanz von bis zu 100 Metern. Hierbei ist lediglich ein einfaches Installationskabel erforderlich. Das nachträgliche Einziehen von Cat.5E-Kabeln kann entfallen. Auch der Türöffner kann direkt von der Türstation mit Energie versorgt werden.


Zur Energieversorgung der Behnke 2-Draht Technik kann wahlweise ein 48 V Steckernetzteil oder ein PoE-Injektor nach IEEE802.3at verwendet werden.

2-Draht Sender/Empfänger

Front

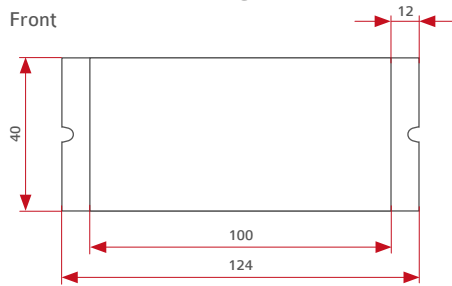

Seite



Wetterschutzgehäuse

Front



Seite

